


WS 55

Регулируемые стрипперы для снятия изоляции в середине кабелей

- Для кабеля от 5 до 25 кВ от 0,600 до 1,625 дюйма (15,24 - 41,28 мм) наружного диаметра
- Используется для разводного кабеля и кабеля с разнесенными жилами
- Конструкция предусматривает работу только в перчатках
- Легко регулируется под различные размеры кабеля и толщину изоляции
- Универсальный инструмент, который может использоваться для:
 - снятия изоляции в середине кабелей подвесных линий;
 - снятия изоляции и удаления оболочки кабелей URD
- Быстрая последовательная регулировка под различные размеры кабелей
- Удобные пластиковые рукоятки
- Инструменты и лезвия промаркированы для упрощения регулировки
- Сделано в США
- Длина: 16,5 дюймов (419 мм)
- Вес: 2,6 фунтов (1,18 кг)

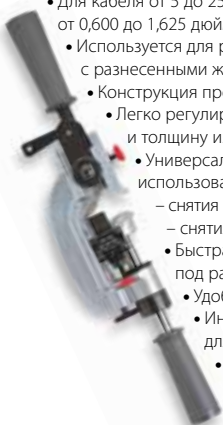

Модель	Наружный диаметр кабеля (дюйм) (мм)		Толщина изоляции	Режущее лезвие	Окантующее лезвие
WS 55 деталь № 34260	от 0,600 до 1,625	от 15,24 до 41,25	до 300 мил	CB 100 деталь № 34294	CB 19 деталь № 10112

WS 73

Регулируемый кабельный стриппер

- Для снятия внешней оболочки на концах и в середине кабелей первичных источников питания и распределительных сетей
- Регулировка глубины резки посредством ручки точной настройки
- Хорошо подходит для диаметров кабеля от 1/2 дюйма (12,7 мм) до 1-1/2 дюйма (38 мм)
- *Может использоваться для кабеля Olex CCT*
 - Прочный литой алюминиевый корпус
 - Стальное лезвие
 - Сделано в США
 - Сменное лезвие: CB 267 (деталь №: 42293)
 - Длина: 9,25 дюймов (235 мм)
 - Вес: 1,8 фунта (816 г)
 - Деталь №: 42290

